

## Configuration du modem routeur SAGEM F@st 1201 V2 version 3.51r14GL\_TOPNET

### Client particulier réseau IP et IP MSAN

Pour configurer le Sagem F@st 1201 V2, il faut :


- Accédez à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.1**



- Saisissez « **admin** » comme login et mot de passe puis cliquez sur « **OK** ».



- Cliquez sur **Internet Connexion**, saisissez les **paramètres de connexion ADSL** puis cliquez sur **Save/Apply**.

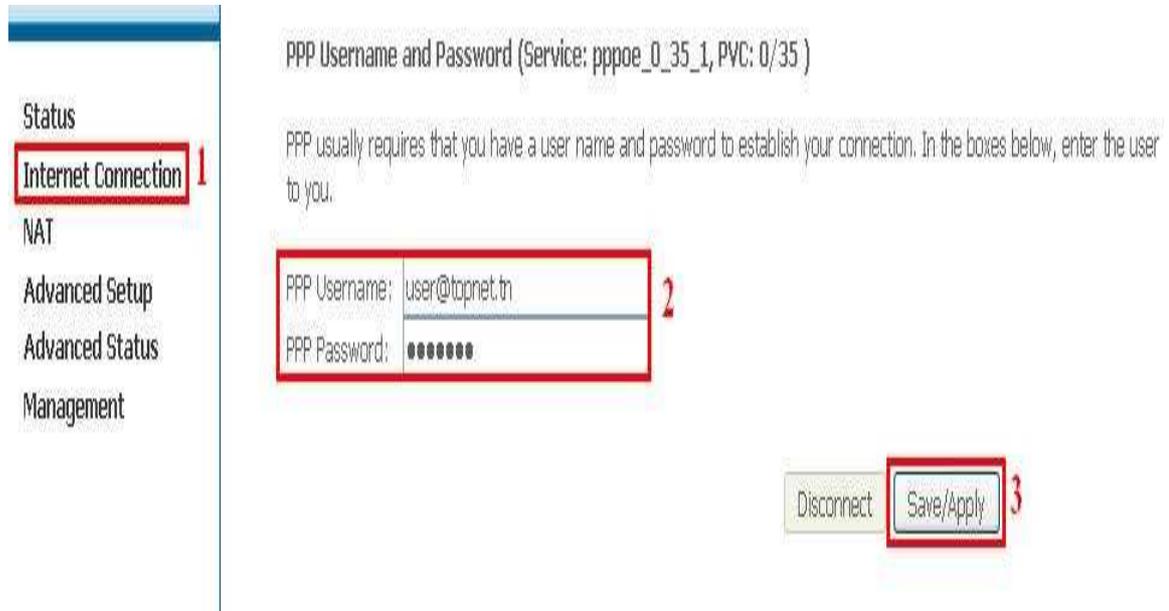

Status

**Internet Connection** 1

NAT

Advanced Setup

Advanced Status

Management

PPP Username and Password (Service: pppoe\_0\_35\_1, PVC: 0/35 )

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user to you.

PPP Username: user@topnet.tn 2

PPP Password: ●●●●●●●●

Disconnect Save/Apply 3