



Vérification du débit sur le modem Huawei HG530

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse 192.168.1.1



 Saisissez « topadmin » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « OK »

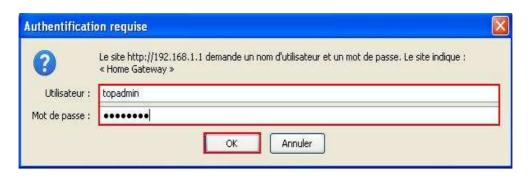

3. Dans la rubrique « Largeur de bande en bas/haut (kbps) » s'affiche les informations sur le débit actuel de la ligne ADSL

Informations système

Article	Description
Nom du produit	HG530
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet
Edition du micrologiciel	3.12.8.20
Numéro du lot	RTC10P2.123.312820
Date de publication	2011/11/03
ADSL	Description
Etat ADSL	Temps d'affichage
Chemin des données	Entrelacé
Mode d'exploitation	G.dmt.bisplus
Largeur de bande max, en bas/haut (kbps)	20620 / 1083
Largeur de bande en bas/haut (kbps)	1024 / 509
Marge SNR en bas/haut (dB)	36.5 / 22.1
Atténuation en bas/haut (kbps)	10.1 / 6.9
Puissance en bas/haut (dBm)	8.9 / 11.3