


## Configuration du Thomson Gateway TG585 v7

1) Accéder à l'interface du routeur via l'adresse 192.168.1.254.



- Si l'accès à l'interface exige des paramètres; taper **“Administrator”** comme login et mot de passe.
- Si le problème persiste; effectuer une **reset HARD**.

2) Passer sur **“Thomson Gateway”** dans le menu à gauche puis cliquer sur **“Configurer”**.

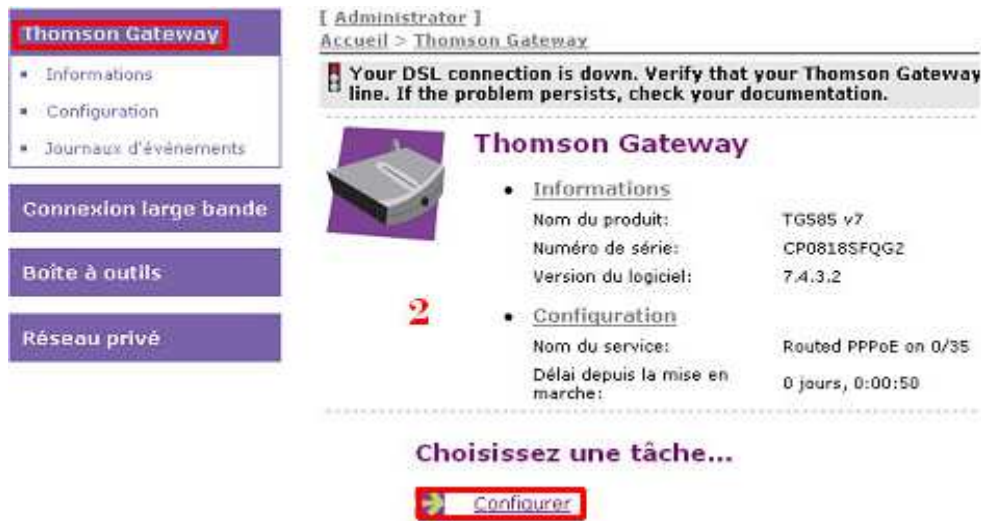

[ Administrator ]  
Accueil > Thomson Gateway

Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway line. If the problem persists, check your documentation.

**Thomson Gateway**

- **Informations**  
Nom du produit: TG585 v7  
Numéro de série: CP0818SFQG2  
Version du logiciel: 7.4.3.2
- **Configuration**  
Nom du service: Routed PPPoE on 0/35  
Délai depuis la mise en marche: 0 jours, 0:00:50


Choisissez une tâche...

**Configurer**


3) Cliquer sur “Suivant”.



4) Choisir “Routeur” puis cliquer sur “Suivant”.

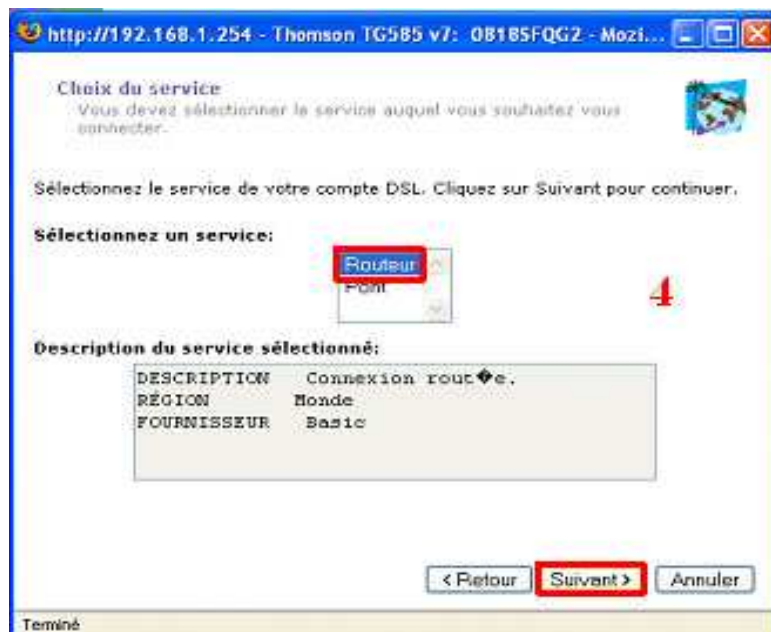

5) Saisir les **paramètres de connexions ADSL** puis cliquer sur **“Suivant”**.

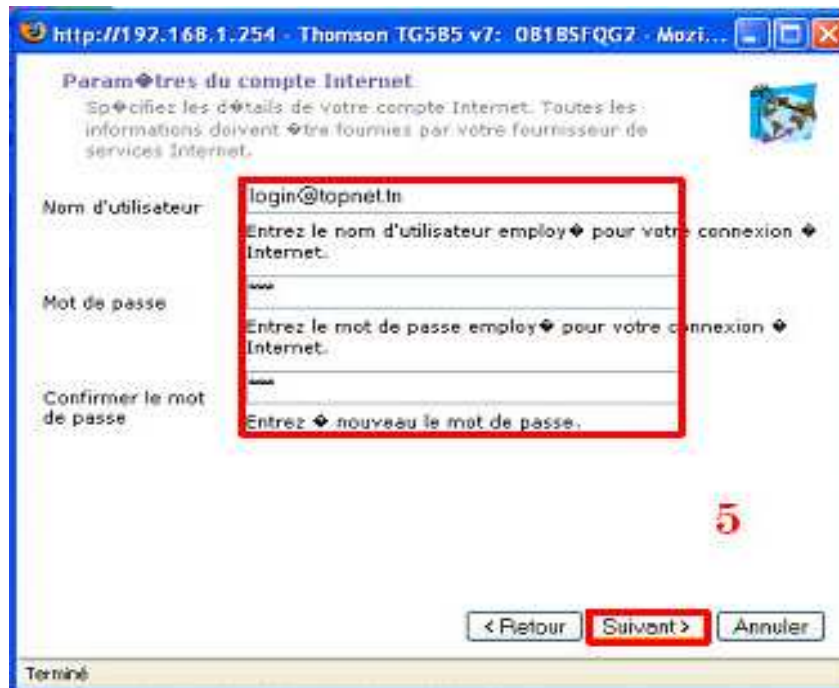

http://192.168.1.254 - Thomson TG585 v7: 0B1BSFQG2 - Mozi...

**Paramètres du compte Internet.**  
Spécifiez les détails de votre compte Internet. Toutes les informations doivent être fournies par votre fournisseur de services Internet.

Nom d'utilisateur: login@topnet.in  
Entrez le nom d'utilisateur employé pour votre connexion Internet.

Mot de passe: www  
Entrez le mot de passe employé pour votre connexion Internet.


Confirmer le mot de passe: www  
Entrez le nouveau mot de passe.

< Retour **Suivant >** Annuler

Terminé

5

6) Ne rien saisir dans cette fenêtre.

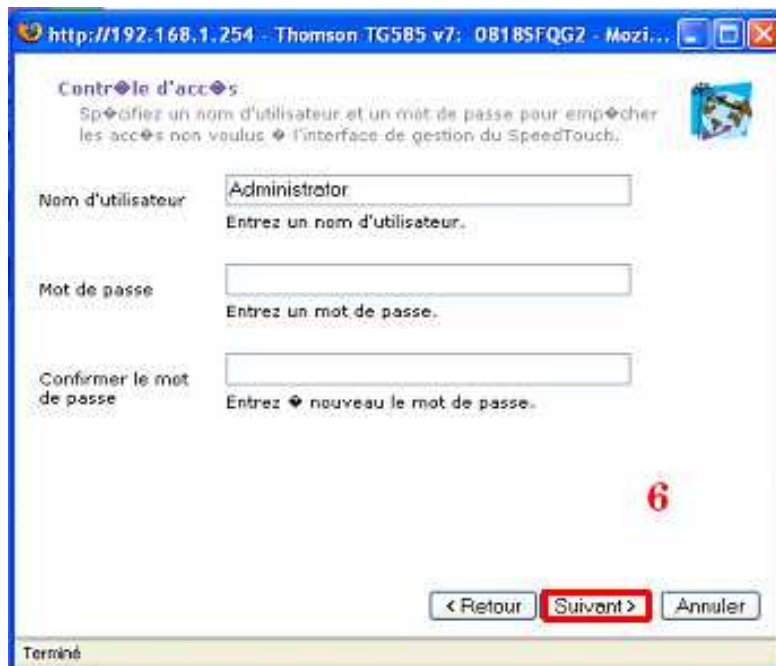

http://192.168.1.254 - Thomson TG585 v7: 0B1BSFQG2 - Mozi...

**Contrôle d'accès.**  
Spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour empêcher les accès non voulus à l'interface de gestion du SpeedTouch.

Nom d'utilisateur: Administrator  
Entrez un nom d'utilisateur.

Mot de passe:   
Entrez un mot de passe.


Confirmer le mot de passe:   
Entrez le nouveau mot de passe.

< Retour **Suivant >** Annuler

Terminé

6

7) Cliquer sur “**Démarrer**” afin d'appliquer la configuration.

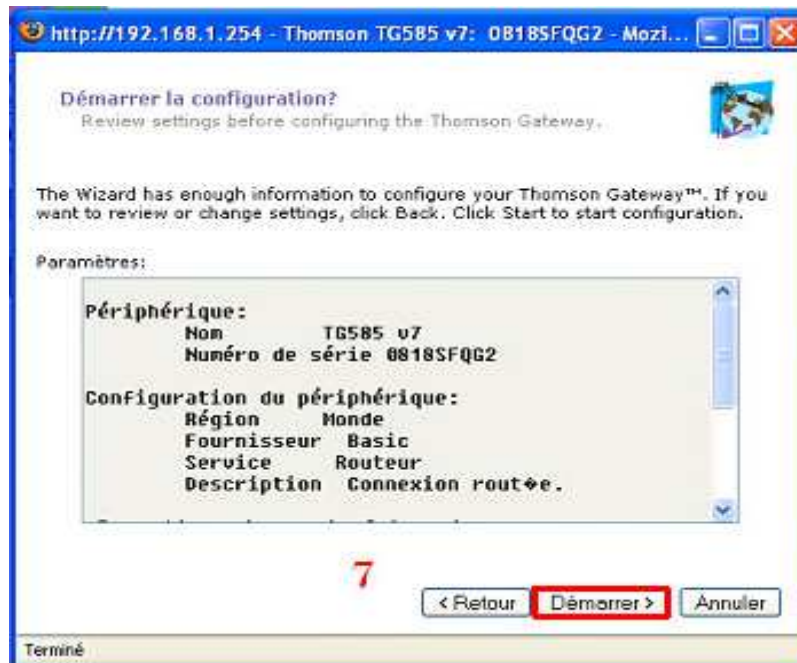

8) Patienter quelques instants.



9) La configuration a été effectuée avec succès; cliquer sur “Terminer”.

