

Configuration du modem routeur SAGEM F@st 1201 V2 version 3.51r14GL_TOPNET


Client professionnel réseau IP et IP MSAN

Pour configurer le **Sagem F@st 1201 V2**, il faut :


- Accéder à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.1**



- Saisissez « **admin** » comme login et mot de passe puis cliquez sur « **OK** ».

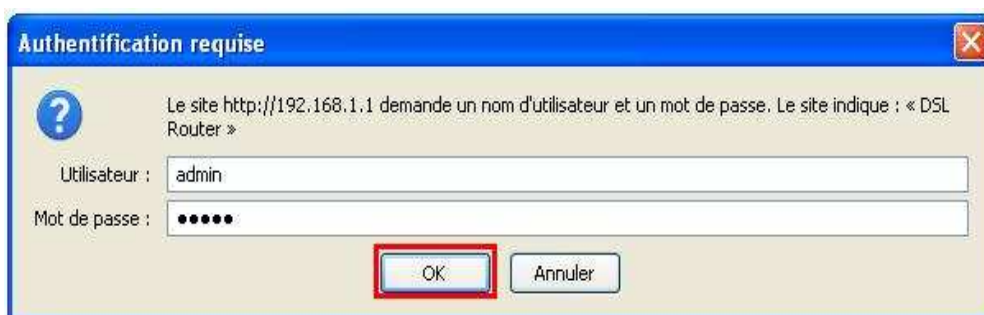

- Cliquez sur **Internet Connexion** puis saisissez les **paramètres de connexion ADSL** puis cliquez sur **Save/Apply**.

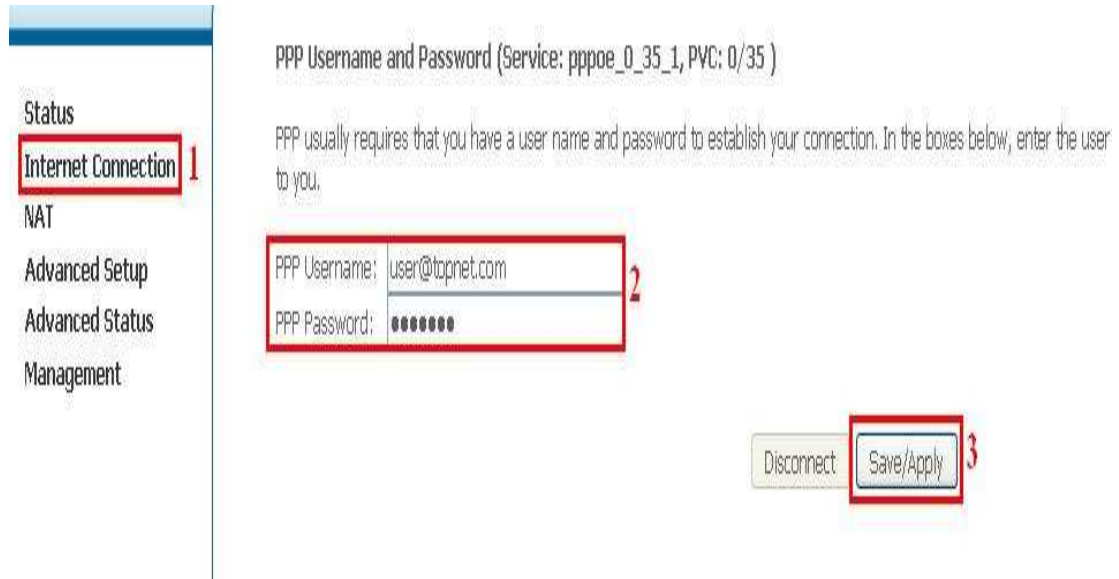

PPP Username and Password (Service: pppoe_0_35_1, PVC: 0/35)

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user to you.

PPP Username: user@topnet.com

PPP Password: *****

Disconnect Save/Apply